



**FILMA**  
PACKAGING MACHINES

*... the never  
ending story ...*



FP ECO-T


FP 10-T

MAȘINĂ SEMI-AUTOMATĂ DE PALETIZAT ÎN FOLIE EXTENSIBILĂ




Caracteristici tehnice	FP ECO-T	FP/10T
Diametrul platformei rotative (mm)	1500	1500
Viteza de rotație a platformei rotative (rpm)	10	10
Capacitate maximă de încărcare (kg)	1000	1000
Lățimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Lungimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Înălțimea maximă a încărcăturii (mm)	2000	2000
Diametrul exterior maxim al rolei de folie (mm)	300	300
Înălțimea maximă a rolei de folie (mm)	500	500
Transmisie cu lanț a suportului portbobină	Standard	Standard
Cuplaj mecanic pentru reglarea tensiunii filmului	Standard	Standard
Butoane pentru control manual al sensului de deplasare a suportului portbobină (ascendent / descendent)	Standard	0
Platformă decupată pentru încărcare/descărcare cu transpalet	Standard	Standard
Fotocelulă protecție transpalet (brevet nr. M196U000255)	Standard	Standard
Invertor pentru pornire graduală și oprire în aceeași poziție a platformei	Standard	Standard
Panou de comandă electronic cu tastatură digitală echipat cu microprocesor	Standard	Standard
Ciclu de paletizare încrucișat (sus-jos)	Standard	Standard
Ciclu de paletizare numai în sus	Standard	Standard
Ciclu oprire suport portbobină cu înfășurări de ranforsare	Standard	Standard
Programare separată a numărului de ture inferioare și superioare	Standard	Standard
Buton reset pentru re poziționarea suportului portbobină	Standard	Standard
Fotocelulă pentru detectarea înălțimii paletului	Standard	Standard
Coloană fixată de bază cu balamale pentru o instalare rapidă	Standard	Standard
Putere instalată (kW)	0.4	0.4
Alimentare electrică standard	380V 3F+T+ N	380V 3-PH + N
Greutatea totală a mașinii (kg)	350	360
Este disponibilă o mare varietate de accesorii		

0: Nu este disponibil

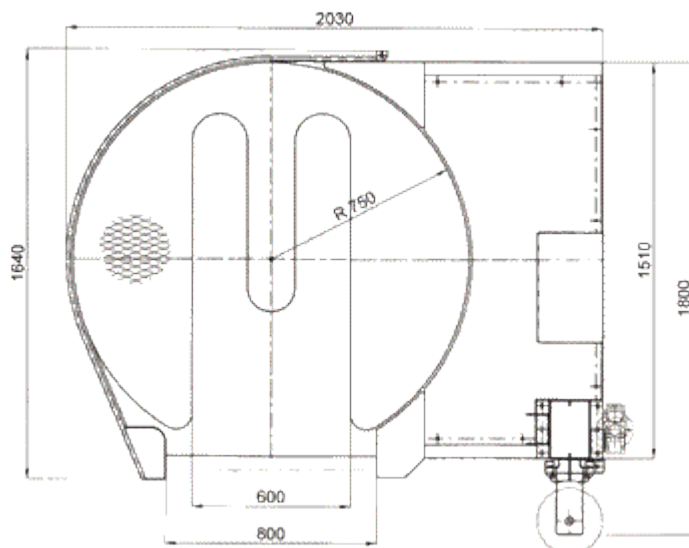

Schema utilaj FP10-T

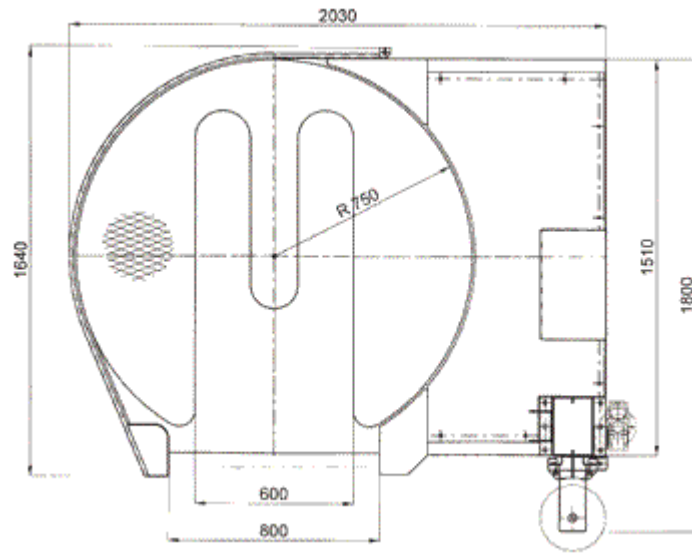

**Schema utilaj FP ECO-T**