



FILMA
PACKAGING MACHINES



FP20


FP20/T

MAȘINĂ SEMI-AUTOMATĂ DE PALETIZAT ÎN FOLIE EXTENSIBILĂ



Caracteristici tehnice	FP/20	FP/20/T
Diametrul platformei rotative (mm)	1500	1500
Viteza de rotație a platformei rotative (rpm)	10	10
Capacitate maximă de încărcare (kg)	1500	1000
Lățimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Lungimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200
Înălțimea maximă a încărcăturii (mm)	2300	2300
Diametrul exterior maxim al rolei de folie (mm)	300	300
Înălțimea maximă a rolei de folie (mm)	500	500
Transmisie cu curea a suportului portbobină	Standard	Standard
Cuplaj mecanic pentru reglarea tensiunii filmului	Standard	Standard
Manetă pentru control manual al sensului de deplasare al suportului portbobină (ascendent / descendent)	Standard	Standard
Buton pornire/oprire a platformei rotative	Standard	Standard
Platformă decupată pentru încărcare/descărcare cu transpalet	0	Standard
Fotocelulă protecție transpalet (brevet nr. M196U000255)	0	Standard
Carcasă metalică inferioară pentru protecția suportului portbobină	Standard	Standard
Putere instalată (kW)	0.4	0.4
Alimentare electrică standard	380V 3F + T	380V 3F + T
Greutatea totală a mașinii (kg)	350	350
Notă: Variante disponibile și cu platformă rotativă cu diametrul de 1800 sau 2000 mm		
Este disponibilă o mare varietate de accesorii		

0: Nu este disponibil

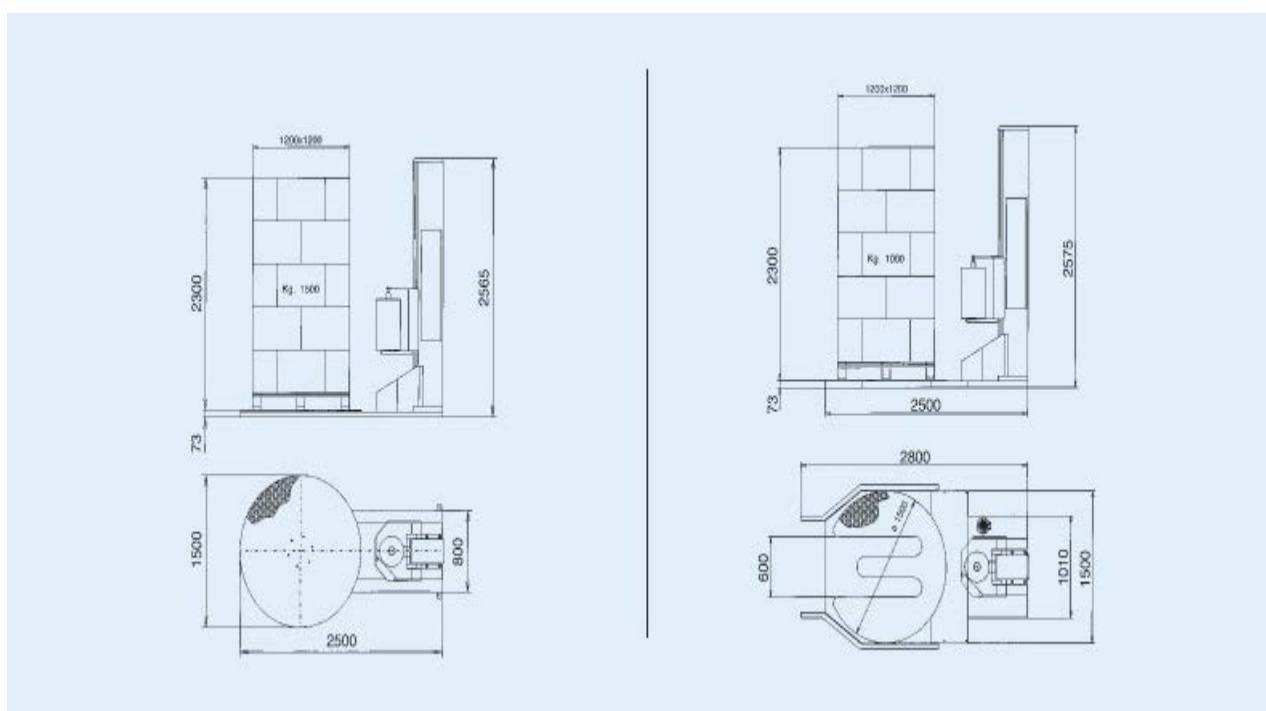

Schema utilaj