



FILMA
PACKAGING MACHINES




FP30-E FP30-ET FP30-ES FP30-EST

MAȘINĂ DE PALETIZAT ÎN FOLIE EXTENSIBILĂ

Caracteristici tehnice	FP30-E	FP30-ES	FP30-ET	FP30-EST
Diametrul platformei rotative (mm)	1500	1500	1500	1500
Viteza de rotație reglabilă a platformei rotative (rpm)	10	10	10	10
Capacitate maximă de încărcare (kg)	1500	1500	1000	1000
Lungimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200	1200	1200
Lățimea maximă a încărcăturii (mm)	1200	1200	1200	1200
Înălțimea maximă a încărcăturii (mm)	2300	2300	2300	2300
Diametrul exterior maxim al rolei de folie (mm)	300	300	300	300
Înălțimea maximă a rolei de folie (mm)	500	500	500	500
Transmisie cu curea a suportului portbobină	Standard	Standard	Standard	Standard
Programare separată a numărului de ture inferioare și superioare	Nu este disponibil	Standard	Nu este disponibil	Standard
Fotocelulă pentru detectarea înălțimii paletului	Standard	Standard	Standard	Standard
Cuplaj mecanic pentru reglarea tensiunii filmului	Standard	Standard	Standard	Standard
Inverter pentru controlul pornirii graduale a platformei rotative	Opțional	Standard	Standard	Standard
Oprire în aceeași poziție a platformei rotative	Nu este disponibil	Nu este disponibil	Standard	Standard
Panou de comandă electronic cu tastatură digitală echipat cu microprocesor	Nu este disponibil	Standard	Nu este disponibil	Standard
Ciclu de paletizare standard (sus-jos)	Standard	Standard	Standard	Standard
Ciclu de paletizare cu înfășurări de ranforsare	Nu este disponibil	Standard	Nu este disponibil	Standard
Buton reset pentru re poziționarea suportului portbobină	Standard	Standard	Standard	Standard
Dispozitiv de siguranță pentru protecția suportului portbobină	Standard	Standard	Standard	Standard
Carcasă pentru motorul platformei rotative	Nu este disponibil	Nu este disponibil	Standard	Standard
Fotocelulă de siguranță (brevetată) pentru prevenirea intrării accidentale a obiectelor străine în timpul ciclului de paletizare	Nu este disponibil	Nu este disponibil	Standard	Standard
Alimentare electrică standard	380V trifazic	380V trifazic	380V trifazic	380V trifazic
Greutatea totală a mașinii (kg)	500	500	550	550




**Cuplaj mecanic pentru
reglarea tensiunii filmului (standard)**

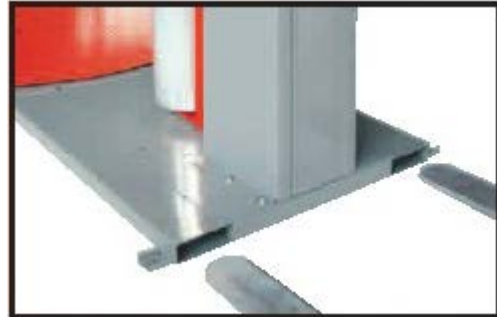


**Sistem de transport cu
motostivuitor**




**Panou de comandă
electromecanic FP 30**

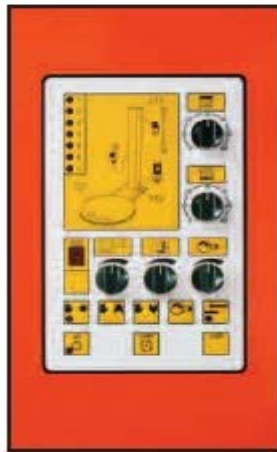

**Panou de comandă
digital FP 30 S**

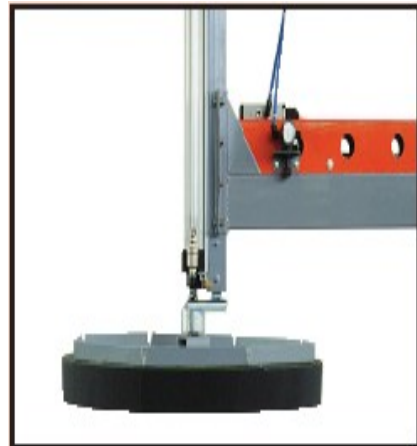

**Dispozitiv cu presă pneumatică
CP130 (opțional)**

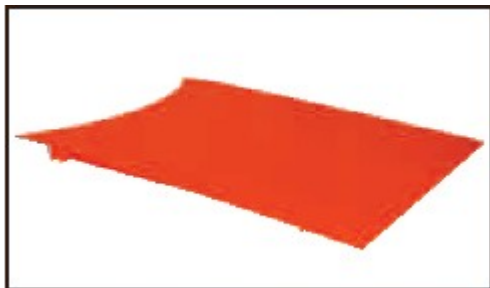

**Rampă de acces transpalet CP20
(opțional)**



**Ramă oțel pentru încadrare
în pardoseală CP580 (opțional)**



Cântar electronic prevăzut cu display și imprimantă încorporată BE (opțional)

Model		Ø mm	Lungime X lățime	Kg Max	Cântar electronic
FP30-E	FP30-ES	1500	1200x1200	1500	Opțional
FP30-E-1800	FP30-ES-1800	1800	1300x1300	2000	Opțional
FP30-E-2000	FP30-ES-2000	2000	1400x1400	2000	Opțional
FP30-ET	FP30-EST	1500	1200x1200	1000	-
FP30-ET-1800	FP30-EST-1800	1800	1300x1300	1000	-