



ALBREF

producție și distribuție echipamente și materiale de ambalat

MAȘINĂ DE AMBALAT ORIZONTALĂ GSP 55 EVO



GSP 55 EVO este rezultatul perfecționării continue și a experienței îndelungate în producerea utilajelor de ambalat orizontale.


Controlul electronic al mașinei orizontale de ambalat pachete tip pillow pack garantează flexibilitatea schimbării formatului. Mașina este ideală pentru produse alimentare și nealimentare, în ambalarea individuală cât și grupată. Cadrul tip consolă și accesibilitatea împreună cu respectarea normelor sanitare, întreținerea ușoară și siguranța în utilizare sunt caracteristici care o disting și o recomandă.



producție și distribuție echipamente și materiale de ambalat

Caracteristici tehnice:

Productivitate orară	Pana la 200 pachete/min
Dimensiunile produsului de ambalat	Lățime: 10-250 mm Înălțime: 1-120 mm Lungime: 60-600mm
Dimensiune bobină	Lățime: max 520-720-920 mm Diametru exterior: 350 mm Diametru miez: 68-75 mm
Tipul foliei	Film cu sudură la rece Film cu sudură la cald Polietilenă
Dimensiuni utilaj	Lungime: 3520 mm Lățime: 1130 mm Înălțime: 1600 mm
Greutate utilaj	750 kg
Putere instalată	5 KW
Presiune aer comprimat	7 bar, aer uscat și filtrat

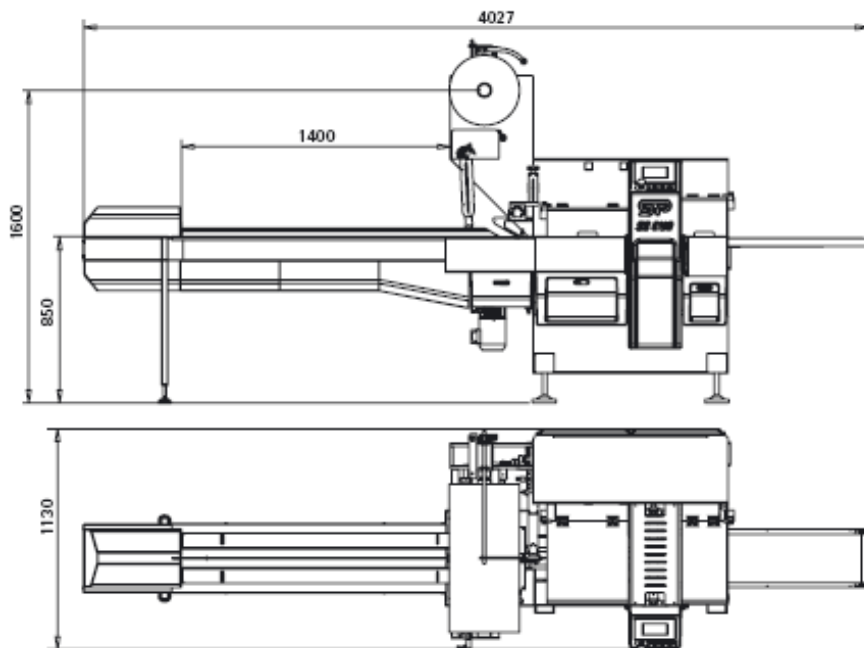

Schema utilaj GSP55 EVO



producție și distribuție echipamente și materiale de ambalat

Optionale:

- Dispozitiv de schimbare automată a rolei de folie
- Bandă transportoare cu role sub bara de sudură superioară
- Lățimea suportului de bobină de 920 mm;
- Sistem de sudură transversală cu durata lungă de contact -long dwell-
- Bară pentru preîncălzirea foliei
- Dispozitiv motorizat de derulare a rolei de folie
- Unitate de printare a datei de expirare a produsului
- Celulă fotoelectrică pentru imprimare centrată
- Roți pentru deplasarea utilajului
- Schimbare pas scurt/lung
- Suport dublu pentru bobină
- Versiune pentru polietilenă
- Intrare extensibilă
- Cuțit zig-zag
- Ștanțare euro-slot
- Sistem de avertizare și sistare a ambalării în situația în care nu sunt produse pe banda de alimentare
- Sistem de alimentare automată
- Dispozitiv de realizare a cutelor laterale

Echipele tehnice pot propune și alte dotări în funcție de activitatea desfășurată.

Caracteristici electrice de control și gestiune :

- acționare automată cu PLC;
- ecran touch screen de 5,7 inch pentru interfața utilizatorului;
- memorarea datelor pentru diferite produse;
- diagnosticarea utilajului;
- controlul temperaturii afișat pe ecranul touch screen.